



UV
IR
WHITE LIGHT




Beyaz LED
Infrared LED
UV LED

Plustek SecureScan X150 tarayıcı, pasaportların, kimliklerin, sürücü belgelerinin ve sigorta kartları gibi evrakların hızlı ve hatasız taranması için tasarlanmıştır. Taranan belgelerin OCR (Optic Karakter Tanıma) sistemi ile dijital ortama hızlı ve yüksek doğrulukla aktarılmasını sağlayarak zamandan el ile bilgi girişlerinde olabilecek hata olasılığını ortadan kaldırır, zamandan tasarruf sağlayarak iş verimliliğini artırır.



TEMEL ÖZELLİKLER...

- Otomatik belge algılama ve tarama
- Pasaport veya Kimlik boyutunu algılama
- 24-bit 500dpi'ye kadar yüksek çözünürlük
- Beyaz LED, Kızılötesi LED ve Ultraviyole LED birarada
- MRZ tanıma için, dahili MRTDs Reader SDK'si
- Harici cihazları bağlamak için USB 2.0 Hub (2 port)
- BMP ve JPEG dosya formatlarında kayıt
- .txt, .xml, .csv ve QR gibi birden fazla formatta çıktı
- (7/8/10, x86 ve x64) Windows uyumu

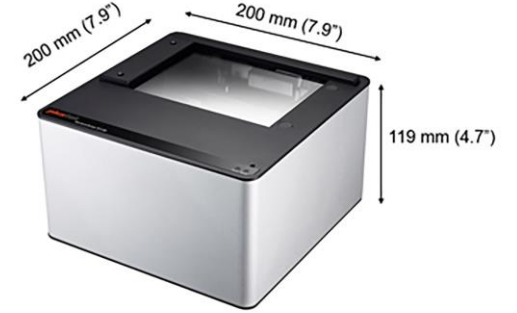

Üzerinde bulunan ilave 2 USB çoklayıcı sayesinde diğer donanımlara bağlanabilir.

Masaüstünde yer kaplamayan ufak tasarım



OTELLER



GÜMRÜK



SEYEHAT



TAŞIT KİRALAMA



FİNANS



TELEKOMÜNİKASYON



HASTANE



OKULLAR



İNSAN KAYNAKLARI



PASAPORT



TD1

ICAO Doc 9303 Standartlarına tam uyumlu TD1 / TD2 / TD3 / TDV boyutlu tarama.

Tüm uluslararası pasaportların yanı sıra standart boyutlu plastik kimlik kartları, sürücü belgeleri, sağlık sigortası kartları ve diğer küçük boyutlu belgelerin taranması.


3 ışık kaynağı:
Beyaz LED, Kızılötesi (IR) ve Ultraviyole (UV)

Doküman türünü ve boyutunu algılayarak OCR ile
2 saniye hızlı tarama

Pasaport ve Kimlik tarama yazılımları ile kolay
donanım entegrasyonu. Plustek, pasaport - kimlik
yönetim sistemini geliştiren sistem entegratörlerine
SDK'ler sunmaktadır.



KAYITLARIN ÇIKTISINI ALMA

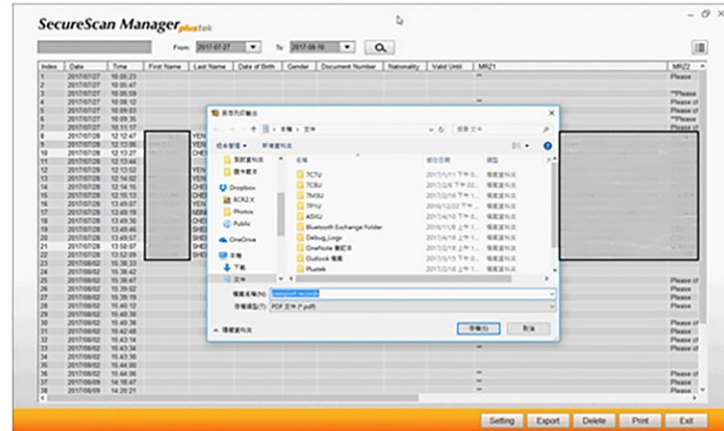

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	Plustek SecureScan X150
Türü	Pasaport Kimlik Tarayıcı
Sensör	CMOS
Işık Kaynağı	Beyaz LED / IR LED / UV LED
Optik Çözünürlük	5 Megapixel
Odak	Sabit
Tarama Modu	Renkli: 24-bit giriş, 24-bit çıkış IR: 24-bit giriş, 8-bit çıkış UV: 24-bit giriş, 24-bit çıkış
Tarama Hızı	Yaklaşık 1 saniye (Renkli, Tam sayfa pasaport)
Tarama Alanı	127 mm x 95 mm
Kullanılabilir Kağıt Ölçüsü	125 mm x 88 mm
Fonksiyon Tuşları	Çoklu otomatik kağıt algılama sensörü
Güç Kaynağı	24 Vdc / 0.75A
Bağlantı Arayüzü	USB 2.0 USB 2.0 Port x 2 (Çoklama)
Net Ağırlık	1.7 Kg.
Boyutlar	Kapaksız : 200 x 200 x 199 mm Kapaklı : 200 x 200 x 190 mm
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 7 (SP1) / 8 / 10
En Düşük Donanım Gereksinimi	Pentium® IV 1.8 GHz processor CD-ROM Sürücüsü (Lisanslı yazılım kurulumu için gereklidir) Kullanılabilir boş USB 2.0 Port 512 MB Ram (1GB ve yükseği tavsiye edilir) 500 Mb boş Harddisk alanı (1Gb ve yükseği tavsiye edilir)
Yazılımlar	SecureScan Manager, SecureScan, MRTDs Reader, ID Reader